

新品上市

KEUNDO 坤度

SQ-3200H

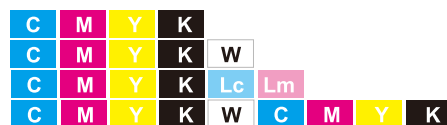
高速磁悬浮彩白彩/全彩UV卷板一体机

2400
dpi
分辨率


可变墨滴

操作简便

连续打印



CMYK / Lc / Lm / W / V

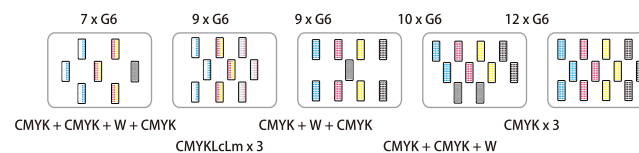



广泛应用：卷材：灯片·透明膜·车贴·单透·标签贴·PET&PVC·各类卡纸·金银纸·皮革·无纺布·墙纸·墙布等；
板材：操作面板·聚乙烯包装盒·PVC板·KT板·雪弗板·玻璃·瓷砖等各类广告装饰材料。

参数		parameter
型号		SQ-3200H
喷头		理光-G6（压电式墨滴5pl）（选配G5喷头）
喷头数量		标配5颗（可选配3-12颗）
打印厚度		1 – 50 mm
分辨率		600dpi 900dpi 1200dpi 1800dpi 2400dpi
软件		PhotoPrint（选配 Caldera）
介质重量		300kg收纸筒，标配前后气胀轴
颜色控制	类型	UV墨水
	颜色	CMYK / Lc / Lm / W / V
打印宽幅		≤3200mm
颜色控制		符合国际ICC标准，拥有曲线和密度调整功能
接口		USB 3.0
电压		AC220V(±10%),50/60Hz
工作环境		温度18℃-29℃ 湿度50%-80%
功耗		工作状态:5000W 睡眠状态:600W
机器尺寸(长×宽×高)		5317x1603x1572 mm（无支架）5317x3360x1572 mm（支架）
机器重量		2.0 T

技术特点




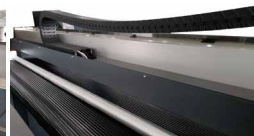








Technical Characteristics

- 高稳定性金属光栅,精密控制打印小车走位精度；
- 标配自动纠偏系统，确保长时间打印的精度稳定；
- 标配先进的磁悬浮直线电机，更快打印速度，更高输出精度；
- 喷头自动测高，自动定位系统和高密度履带打印平台，提升印刷工作效率；
- LED冷光源固化系统，确保高质量印刷；
- 前后气胀轴收放系统，收放更加平稳（放布可选双辊结构）；
- 稳定的UV打印技术和大供墨系统，降低了维护成本；

SQ-3200H系列	7 x G6(232)			9 x G6(414)			10 x G6(442)	12x G6(444)
打印模式		全彩	彩白彩		全彩	彩白彩	彩白	全彩
速度模式	4pass	65 m²/h	33 m²/h	2pass	80 m²/h	60 m²/h	80 m²/h	120 m²/h
质量模式	6pass	45 m²/h	22 m²/h	3pass	55 m²/h	40 m²/h	55 m²/h	80 m²/h
高精模式	8pass	32 m²/h	16 m²/h	4pass	42 m²/h	30 m²/h	42 m²/h	60 m²/h

配置参数

Configuration Parameter

			
材料测高系统 自动探测材料厚度，调整打印高度，满足50mm介质高度上打印	前后气胀轴收放料系统 更加便捷的收放料结构，可以满足多种不同厚度规格材料	直线电机 大大提升打印速度，减少生产噪音，提升工作环境	拖链 往返运动打印机拖链，有效对内置电缆、水管等起牵引和保护作用
			
高强度传送带装置 专用高强度低拉伸导带，不跑偏，不变形，使用寿命长	自动纠偏 控制驱动电机，将发生偏差位置的卷材纠正到正确的位置	金属光栅 采用高精度金属光栅，精密控制打印小车走位精度	背光 LED灯 对内光画面打印效果提前观察，把握色彩还原，让图片输出更真实艳丽
			
双肺功能 自动调节、独立的白墨负压系统，有效避免因负压共享造成的白色墨滴等问题，使得白墨打印更加流畅	前后延伸支撑架 实现板卷一体化打印，实现一机多用的优势	墨瓶报警系统 1.5L大墨桶，自动缺墨警报，及时提醒加墨	喷头防撞装置 可保证喷头位置低于介质时，停止小车运动，有效避免喷头损坏