


KEUNDO 坤度

SQ-2500H


彩白彩/白彩油/全彩UV卷板一体机




全新改进重型纠偏放料系统（最大支持材料直径1.5M）



KEUNDO 坤度 UV墨水
CMYKLcLm (W) (V)

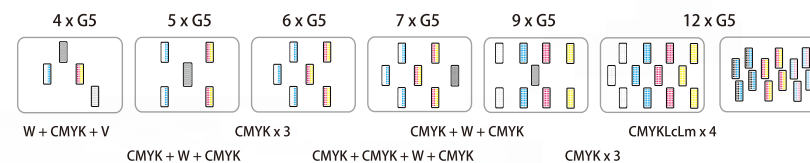

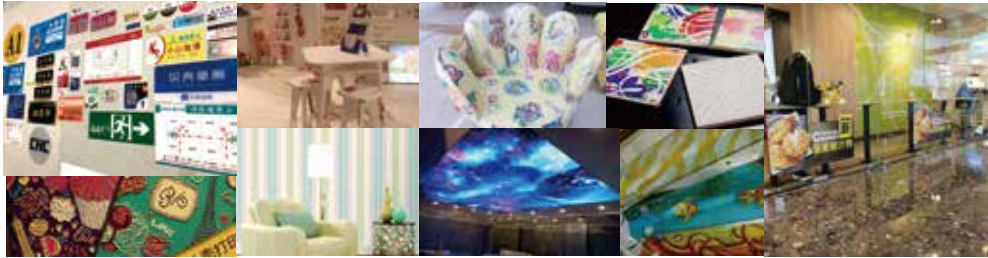

广泛应用：卷材：灯片·透明膜·车贴·单透·标签贴·PET&PVC·各类卡纸·金银纸·皮革·无纺布·墙纸·墙布等；
板材：操作面板·聚乙烯包装盒·PVC板·KT板·雪弗板·玻璃·瓷砖等各类广告装饰材料。

参数		parameter
型号		SQ-2500H
喷头		理光-G5（压电式墨滴7pl）（G6喷头可选）
喷头数量		标配5颗（可选配3-12颗）
打印厚度		1 – 35 mm
分辨率		600dpi 900dpi 1200dpi 1800dpi 2400dpi
软件		PhotoPrint（选配 Caldera）
介质重量		200kg收纸筒，标配前后气胀轴
颜色控制	类型	UV墨水
	颜色	CMYK / Lc / Lm / W / V
打印宽幅		≤ 2550mm
颜色控制		符合国际ICC标准，拥有曲线和密度调整功能
接口		USB 3.0
电压		AC220V(± 10%),50/60Hz
工作环境		温度18℃-29℃ 湿度50%-80%
功耗		工作状态:5000W 睡眠状态:600W
机器尺寸(长×宽×高)		4300x1132x1550 mm（无支架）4300x2132x1550 mm（支架）
机器重量		1.2 T

技术特点













Technical Characteristics

- 专业UV解决方案，彩白彩/白彩油/全彩打印，多层应用；
- 使用符合国际环保标准的UV墨水，环保无味；
- 专业白墨循环系统，白墨打印更加流畅；
- LED冷光源固化，物面温变小，确保打印高品质；
- 喷头高度调整/激光物料定位装置，结合活动打印平台，实现标件/非标件与批量/单件产品的高效打印；
- 打印技术与供墨方式成熟稳定，维护成本低；
- 实现板材、卷材一机多用，满足不同客户的多种需求。

SQ-2500H系列	4 x G5	5 x G5		6 x G5	7 x G5	9 x G5	12 x G5
打印模式	白彩光油	全彩	彩白彩	全彩	彩白彩	彩白彩	全彩
4pass 速度模式	24 m²/h	46 m²/h	24 m²/h	72 m²/h	24 m²/h	48 m²/h	96 m²/h
6pass 质量模式	16 m²/h	30 m²/h	16 m²/h	48 m²/h	16 m²/h	32 m²/h	64 m²/h
8pass 高精模式	12 m²/h	22 m²/h	12 m²/h	36 m²/h	12 m²/h	24 m²/h	48 m²/h

配置参数

Configuration Parameter

			
材料测高系统 自动探测材料厚度，调整打印高度，满足50mm介质高度上打印	重型料前后收放系统 满足更重材料的收放，全新改进重型纠偏放料系统最大支持材料直径1.5米，使放料、走料、收料更准	THK高精度静音双导轨 有效降低工作环境噪音，提升小车打印精度及平稳性	拖链 往返运动打印机拖链，有效对内置电缆、水管等起牵引和保护作用
			
高强度传送带装置 专用高强度低拉伸导带，不跑偏，不变形，使用寿命长	供墨单元 采用国际通用的供墨系统，确保高速打印状态下的稳定供墨	墨瓶报警系统 1.5L大墨桶，自动缺墨警报，及时提醒加墨	背光 LED灯 对内光画面打印效果提前观察，把握色彩还原，让图片输出更真实艳丽
			
双肺功能 自动调节、独立的白墨负压系统，有效避免因负压共享造成的白色墨滴等问题，使得白墨打印更加流畅	前后延伸支撑架 完美实现板卷一体化打印，实现一机多用的优势	真空吸风平台控制系统 分区吸风平台：根据材料大小选择不同区域风腔，实现板材、卷材两用	喷头防撞装置 可保证喷头位置低于介质时，停止小车运动，有效避免喷头损坏