

K E U N D O 坤度


**SQ-1800HT**(Epson T3200-U3x3)


彩白彩/白彩/全彩多层UV卷板一体机



KEUNDO 坤度 UV墨水  
CMYK (W) (V)

3 x Epson T3200-U3    4 x Epson T3200-U3



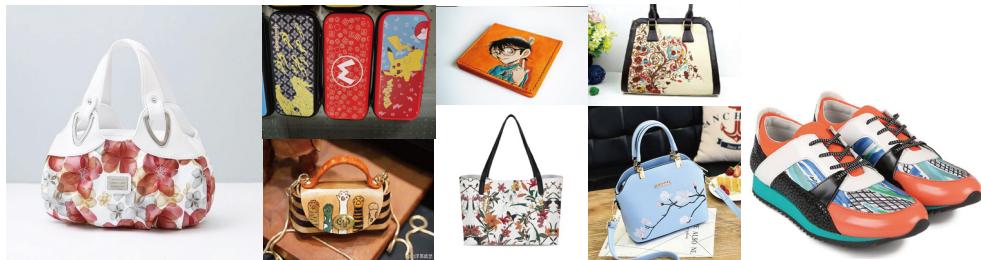

广泛应用：灯片·透明膜·车贴·单透·标签贴·PET&PVC·各类卡纸·金银纸·皮革·无纺布·墙纸·墙布·操作面板·聚乙烯包装纸·PVC板·KT板·雪弗板·玻璃·瓷砖等各类广告装饰材料。

参数	parameter				
型号	SQ-1800HT				
喷头	Epson T3200-U3 VSDT ( 可变墨滴技术 )				
喷头数量	3 / 4				
打印厚度	≤ 29 mm				
分辨率	720x900 dpi / 720x1200 dpi				
软件	PhotoPrint				
介质重量	200kg收纸筒，标配前后气涨轴				
颜色控制	<table border="1"> <tr> <td>类型</td><td>UV墨水</td></tr> <tr> <td>颜色</td><td>CMYK / W</td></tr> </table>	类型	UV墨水	颜色	CMYK / W
类型	UV墨水				
颜色	CMYK / W				
打印宽幅	≤ 1850mm				
颜色控制	符合国际ICC标准，拥有曲线和密度调整功能				
接口	千兆网口				
电压	AC220V(± 10%),50/60Hz				
工作环境	温度20°C~35°C 湿度45%~80%				
功耗	工作状态:5000W 睡眠状态:600W				
机器尺寸(长×宽×高)	3630 x 1132 x 1400 mm				
机器重量	1000 kg				

## 技术特点

- 专业UV解决方案，彩白彩/白彩/彩白/全彩/彩白黑彩/彩白黑白彩打印，多层应用；
- 使用符合国际环保标准的UV墨水，环保无味；
- 专业白墨循环系统，白墨打印更加流畅；
- LED冷光源固化，物面温变小，确保打印高品质；
- 喷头高度调整/激光物料定位装置，结合活动打印平台，实现标件/非标件与批量/单件产品的高效打印；
- 打印技术与供墨方式成熟稳定，维护成本低；
- 实现板材、卷材一机多用，满足不同客户的多种需求。

SQ-1800HT系列	Epson T3200-U3 x 3 ( 2彩+白 )					
打印模式	全彩速度	全彩精度	彩白/白彩速度	彩白/白彩精度	彩白彩速度	彩白彩精度
6pass	33 m²/h	26 m²/h	33 m²/h	26 m²/h	16.5 m²/h	13 m²/h
8pass	24.5 m²/h	20 m²/h	24.5 m²/h	20 m²/h	12 m²/h	10 m²/h

## 配置

Configuration Parameter



材料测高系统

自动探测材料厚度，调整打印高度，满足29mm介质高度上打印

前后气胀轴收放料系统

更加便捷的收放料结构，可以满足多种不同厚度规格材料

THK高精度静音双导轨

有效降低工作环境噪音，提升小车打印精度及平稳性

拖链

往返运动打印机拖链，有效对内置电缆、水管等起牵引和保护作用



高强度传送导带装置

专用高强度低拉伸导带，不跑偏，不变形，使用寿命长



供墨单元

采用国际通用的供墨系统，确保高速打印状态下的稳定供墨



墨瓶报警系统

1.5L大墨桶，自动缺墨警报，及时提醒加墨



背光 LED灯

对内光画面打印效果提前观察，把握色彩还原，让图片输出更真实艳丽



双肺功能

自动调节、独立的白墨负压系统，有效避免因负压共享造成白色墨滴等问题，使得白墨打印更加流畅



真空吸风平台控制系统

分区吸风平台：根据材料大小选择不同区域风腔，实现板材、卷材两用



喷头防撞装置

可保证喷头位置低于介质时，停止小车运动，有效避免喷头损坏



高品质铝梁

可保证打印过程稳定输出，长时间打印不变形