


新品 Ricoh G6

KEUNDO 坤度


M2513 UV


高精度平板打印机



KEUNDO 坤度 UV墨水
CMYK/Lc/Lm/W/V

可支持3-12个打印喷头排列

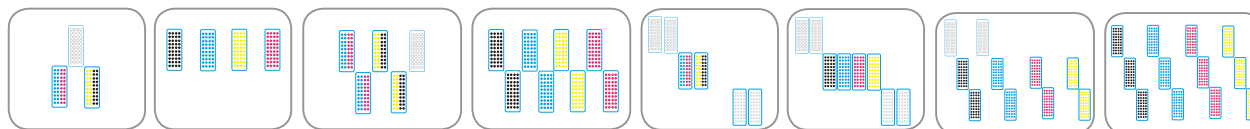

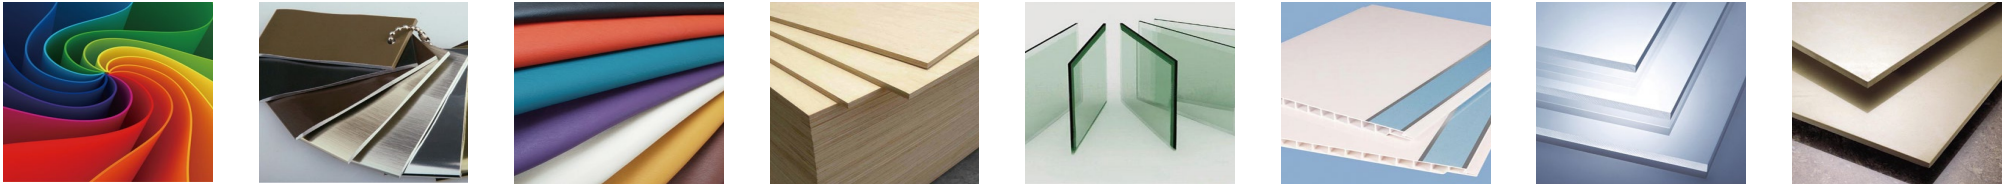

硬性：玻璃，金属，瓷砖，丙烯酸，有机玻璃，木材，塑料，铝，纸板，泡沫板，复合板，胶合板，PVC，MDF，WPC，ABS，PP板等；
柔性：织物，帆布，皮革，乙烯基，纸等.



参数		parameter	
型号		M2513 UV	
喷头		G5x3	G6x3
喷头控制		灰度级微压电喷墨技术	
打印尺寸		2500x1300mm	
分辨率		600dpi,900dpi,1200dpi,1800dpi,2400dpi	
喷头数量		选配3–12颗打印喷头	
软件		Photoprint (ONYX, Caldera, ColorGATE 选配)	
墨水	类型	UV墨水	
	颜色	CMYK / Lc / Lm / W / V	
打印厚度		1–100mm	
颜色控制		符合国际ICC标准，拥有曲线和密度调整功能	
接口		USB 3.0	
打印速度 (CMYK+W)	4pass	18 m²/h	24 m²/h
	6pass	12 m²/h	16 m²/h
	8pass	9 m²/h	12 m²/h
电源		AC220V(± 10%),50/60Hz	
工作环境		温度18℃–29℃	
		湿度50%–80%	
功耗		工作状态:5000W 睡眠状态:600W	
机器尺寸(长 × 宽 × 高)		4430mm × 2125mm × 1390mm	


技术特点

Technical Characteristics

- Y向双丝杆传动，保证更高的输出精度与工作稳定性
- 完善标识业渐变色需求，它是标识业的新型利器
- 符合国际ICC标准，拥有曲线和密度调整功能
- 优良的伺服电机模组，超高精级打印平台
- 彩绘的凹凸效果让画质更有层次感

G6 喷头配置

作为理光G5的升级版，理光G6具有更高产能，打印速度更快。理光G6采用新的可变墨滴技术，可达三级变点，可提供5PL墨点大小，实现高速或低解析度情况下也可轻松实现完美画质，实现无点打印效果。给画面带来更逼真更细腻的细节。

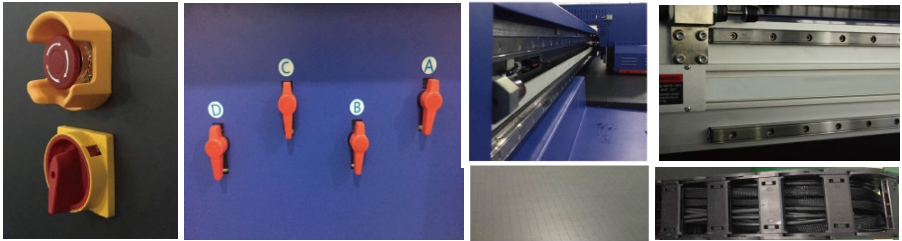

打印机坚实的结构可保障机器在高速打印时稳而不动，配有急停按钮，保障客户掌握打印状态并在紧急状况下保障机器性能及稳定性；

进口优质THK静音导轨，超高精级打印平台，高品质拖链；

领先的伺服电机模组采用高品质伺服电机，精度高，速度快；工业生产级设计，先进RIP支持，色彩还原真实细腻。

